

## INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES (Plug) con Cámara de Arqueo.

### Cámara de Arqueo.


Disipa el arco eléctrico que se genera en los contactos, extingue rápidamente el arco y hace un corte de corriente.

### Protección con Extinción de Arco.

- ✓ Mayor protección.
- ✓ Mayor sensibilidad.
- ✓ Reacción Rápida.
- ✓ Sin riesgo de cortocircuito.



## Energía Segura

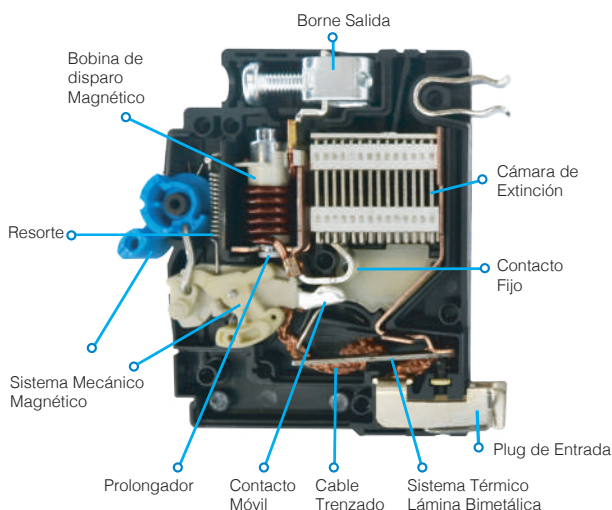

**1 POLO**  
1x10A  
1x15A  
1x20A  
1x25A  
1x30A  
1x40A  
1x50A  
1x60A

**CÓDIGO**  
EP-110C  
EP-115C  
EP-120C  
EP-125C  
EP-130C  
EP-135C  
EP-150C  
EP-160C

Tensión Nominal (Un):  
1P&2P 120/240VAC, 3P 240V  
Capacidad de Ruptura: 10kA  
Frecuencia Nominal: 50/60Hz  
Curva de Disparo: C



**2 POLOS**  
2x10A  
2x15A  
2x20A  
2x25A  
2x30A  
2x40A  
2x50A  
2x60A

**CÓDIGO**  
EP-210C  
EP-215C  
EP-220C  
EP-225C  
EP-230C  
EP-235C  
EP-250C  
EP-260C

Resistencia Mecánica: 10000 cycles  
Terminación del Cable: 25mm<sup>2</sup>  
Torque del Tornillo: 3.5Nm (max)  
Índice de Protección: IP20



**3 POLOS**  
3x10A  
3x15A  
3x20A  
3x25A  
3x30A  
3x40A  
3x50A  
3x60A

**CÓDIGO**  
EP-310C  
EP-315C  
EP-320C  
EP-325C  
EP-330C  
EP-335C  
EP-350C  
EP-360C